



# TRIMBOX®




## ¡CUIDADO!

CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ EN MARCHA:


- Nunca poner los dedos o guantes u otras partes del cuerpo en contacto con la rejilla o el cuchillo.
- Se debe llevar guantes y gafas de seguridad en todo momento. Los guantes tienen que estar apretados a la mano para que no penetren en los espacios de la rejilla. ¡Cuidado!
- Nunca aplicar presión sobre la rejilla.
- Nunca utilizar tijeras, cuchillos u otros tipos de instrumentos encima de la rejilla.

LA TRIMBOX ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA CON PLANTAS FRESCAMENTE COSECHADAS.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Leer atentamente las instrucciones de seguridad (ver  arriba) antes de poner la máquina en marcha.
- 2- Quitar del tubo los protectores de espuma de poliestireno antes de utilizar la máquina.
- 3- Instalar los dos soportes en ángulo sobre la Trimbox con los tornillos suministrados.
- 4- Fijar la Trimbox a una mesa con las dos prensas en C suministradas o con tornillos.
- 5- Instalar la bolsa atandola encima de los tornillos de la parte inferior de la Trimbox.
- 6- Para cortar, coger una rama en la mano y moverla sobre la rejilla con un movimiento de va y viene combinado con una rotación gradual de la planta.

ETAPAS 3 Y 4.

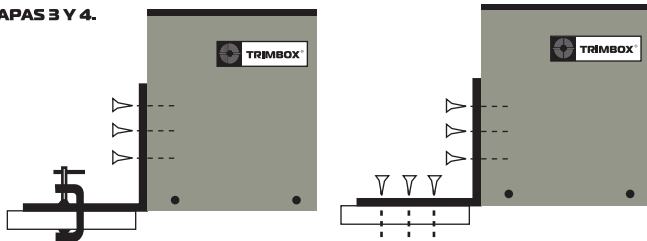

## MANTENIMIENTO

Para optimizar el corte, vaporizar el cuchillo con aceite vegetal y lavar frecuentemente el cuchillo y la rejilla con jabón o con alcohol isopropílico. Hacerlo cuando la máquina está parada. Afilar el cuchillo cuando se hace sentir la necesidad. Para afilar, nunca se retira el cuchillo de la estructura a la cual está fijada.




## ADVERTENCIAS

Por seguridad, recomendamos guardar una distancia de al menos 1/8" (3mm) entre la rejilla y el cuchillo.

## CUIDADO


No quitar el cuchillo de la estructura.

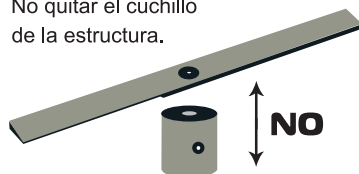


## AJUSTAR LA ALTURA DEL CUCHILLO

- 1- Destornillar los tres tuercas de nilón que están encima de la rejilla para quitar la rejilla.
- 2- Soltar el tornillo de bloqueo con la llave Allen 1/8" suministrada, ajustar manualmente la altura del cuchillo y volver a apretar el tornillo.
- 3- Reinstalar la rejilla.

ETAPA 1

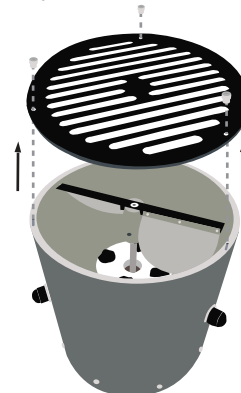

ETAPA 2

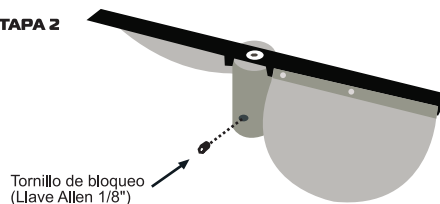


Tornillo de bloqueo (Llave Allen 1/8")

## AJUSTAR LA SUCCION CON LAS PALETAS

Para ajustar la succión de la máquina, cambiar el ángulo de las paletas. Para más succión, bajar las paletas. Para menos, subir las.

### VISTA LATERAL



## AFILAR EL CUCHILLO

- 1- Destornillar los tres tuercas de nilón que están encima de la rejilla para quitar la rejilla (ver dibujo parte superior de la página).
- 2- Retirar el tornillo situado en el agujero en el lado del cilindro de aluminio (ver dibujo parte superior de la página).
- 3- Retirar el cuchillo y el cilindro (en una pieza) del eje del motor.
- 4- Lavar el cuchillo con alcohol.
- 5- Utilizar una piedra de amolar.
- 6- Aplicar una leve presión sobre el cuchillo para que la parte inferior de este mismo sea apoyado en la piedra de amolar, con el ángulo de afilamiento deseado.
- 7- Desplazar el cuchillo sobre la piedra con un movimiento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda hasta que el cuchillo sea correctamente afilado.
- 8- Colocar el cuchillo y el cilindro (en una pieza) sobre el eje del motor.
- 9- Volver a colocar el tornillo en su sitio de origen. Asegurarse que este colocado de manera a ejercer una presión en el lado plano del eje del motor.
- 10- Reinstalar la rejilla usando los tres tuercas de nilón.

Utilizar las cortadoras en conformidad con las leyes vigentes. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad causada a o por la TRIMBOX resultando de un uso o ensamble inadecuado.

PATENTES: CAN: 2.470.370 EEUU: 7.168.643 AUS: 2004269786

INSTANCIAS DE PATENTES: EUR: 04761713.9 HOMOLOGACIÓN CE

Ref.: TBOX\_0111ESP

## PARA INFORMACIÓN O PARA PASAR UN PEDIDO

VISITAR: [WWW.TRIMPRO.CA](http://WWW.TRIMPRO.CA)

Contactar: [info@trimpro.ca](mailto:info@trimpro.ca) Llamar (Canadá): +1-450-349-0811